


Codice		PT-AA	PT-AB+	PT-IBD
Tensione di alimentazione	V DC	–	3 V (batterie tipo CR2450)	24
Corrente assorbita stand-by / max	W	–	–	0,5 / 10
Temperatura ambiente	°C	–	–	5-40
Tipo di protezione		–	IP56	IP 44
Uscita a potenziale zero	V / A	–	–	24 / 1
Campo di misura	µS/cm	–	–	0 - 20
Raccordo	DN / "	15 / R ½	15 / R ½	15 / R ½
Temperatura di esercizio max	°C	30	30	30
Pressione di mandata max	bar	6	6	6
Campo regolazione riduttore di pressione	bar	-	1,5 - 4	1,5 - 4
Dimensioni (b1xb2xh2)	mm	160x200x626	340x400x626	615x674x626
Dimensioni t	mm	80	80	80
Indicatore conducibilità "verde"	µS/cm (25°)	-	< 20	-
Indicatore conducibilità "rosso"	µS/cm (25°)	-	< 20	-
Flusso volumetrico max	l/min	8	8	9,5

Nota! Cartucce da ordinare a parte.



Tubazioni per il collegamento della cartuccia 5000/18000 ai gruppi di rabbocco

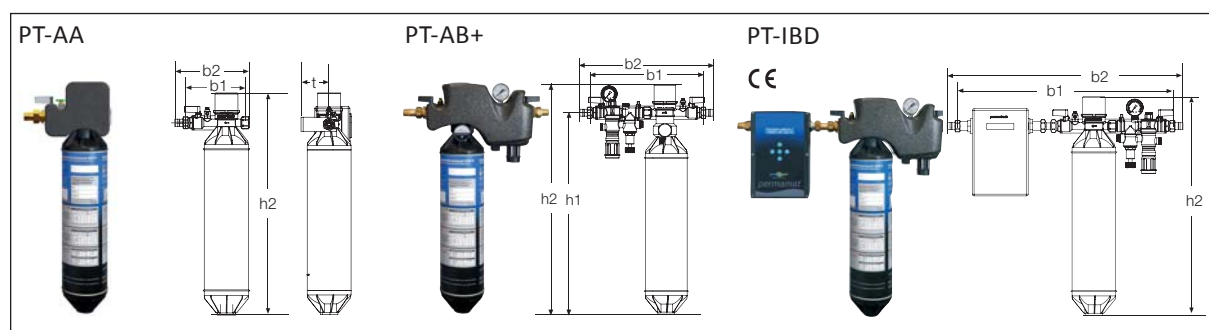

Codice PS-AD18000



Indicatore di conducibilità PT-LKA
Accessorio per il gruppo rabbocco PT-AA

Codice		PT-LKA
Tensione	V	3 (batterie tipo CR 2450)
Tipo di protezione		IP 56
Temp. di esercizio max	°C	30
Pressione mandata max	bar	4
Indicatore conducibilità "verde"		< 20 µS/cm (25 °C)
Indicatore conducibilità "rosso"		> 20 µS/cm (25 °C)
Flusso volumetrico max	l/min	8

