


Demineralizzazione con permaLine

La stazione di demineralizzazione PT-PS 21000 IL è da installare preferibilmente tra il collettore di ritorno del riscaldamento e la mandata (lato aspirazione) di modo che l'acqua trattata si possa distribuire attraverso la pompa del riscaldamento nell'edificio verso i singoli circuiti.


permasoft per trattamento dell'acqua in abbinamento alle stazioni permaLine

Codice		PT-PS5000IL	PT-PS21000IL
Filettatura d1	DN "	20 ¾	20 ¾
Portata max	l/min	8	15
Temp. di esercizio max	°C	65	65
Pressione mandata max	bar	4	4
Dimensioni b1	mm	575	634
Dimensioni D	mm	125	260
Capacità	°d x l	5000	21000
Peso	kg	4,3	18


Cartuccia fornita con cauzione. A cartuccia esaurita e restituita, verrà riconosciuta la cauzione di € 5,- per la versione 5000 e di € 100,- per la versione 21000.

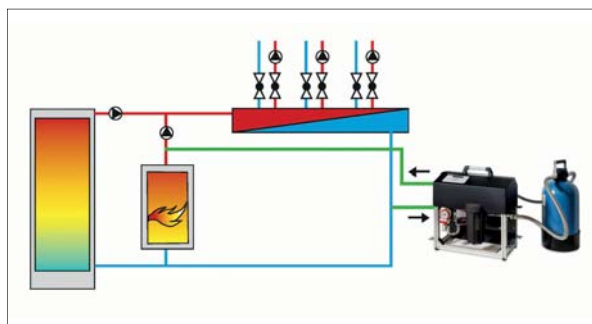

PT-PS 5000 IL



PT-PS 21000 IL



Filtro per permaLine 1 µm



Codice

IL-K

Nota! Si consiglia un filtro nuovo ad ogni trattamento dell'acqua d'impianto.