

permasolvent primus 2.0 - sistema di protezione anticalcare

Tipo	PT-P 25	PT-P 40 (P)*	PT-P 40/2 (P)*	PT-P 40/3 (P)*
Filettatura di collegamento d1 DN / pollici	25 / 1 maschio	40 / 1½ maschio	40 / 1½ femmina	40 / 1½ femmina
Portata minima in l/min	1	6	12	18
Portata massima in l/min	34	67	134	200
Portata massima in m³/h	2	4	8	12
Perdita di pressione per portata max in bar	0,2	0,3	0,4	0,4
Potenza assorbita in W	40	40	80	120
Stand-by in W	0,9	0,9	1,8	2,7
Dimensione b1 in mm	110	360	909	788
Dimensione b2 in mm	204	476	955	828
Dimensione h1 in mm	430	430	666	800
Dimensione h2 in mm	738	738	968	1205
Dimensioni t in mm	203	215	725	725
Peso in kg	12	21	65	90
Proposta di dimensionamento in unità abitativa	1 - 2**	3 - 10**	su richiesta	su richiesta

PT-P 40/2 e PT-P 40/3 Tempi di consegna 1-2 settimane dopo il ricevimento dell'ordine.

(P)* disponibile in maniera opzionale con chiusura a potenziale zero (24 V/1 A).


** per l'installazione nell'ingresso dell'acqua fredda centrale (vedere schema di installazione).

Nota

Al fine di assicurare in modo permanente l'effetto di protezione anticalcare del permasolvent primus 2.0, si consiglia di controllare la turbina a intervalli regolari.

Sostituzione delle unità attive con PT-P 40/2 e PT-P 40/3 senza interruzione dell'erogazione d'acqua possibile.

Temperatura dell'acqua max. in °C	30
Temperatura del boiler max. in °C	80
Pressione iniziale max. in bar	10
Temperatura ambiente max. in °C	40
Collegamento alla rete elettrica V/Hz	230 / 50
Grado di protezione	IP 41


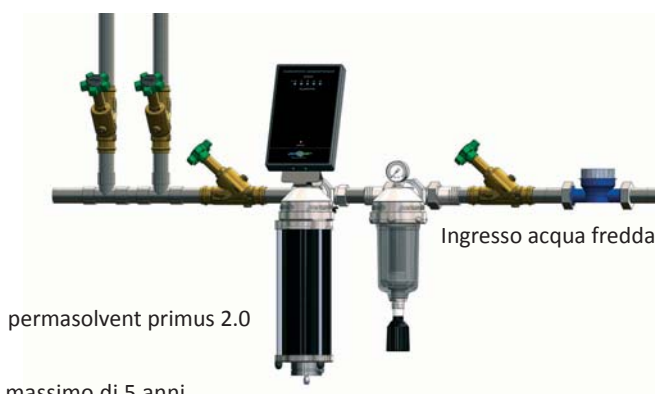


Capacità per unità di filtrazione attiva di circa 540 m³ o massimo di 5 anni.



Tipo	Denominazione articolo
PT-QW 600	Unità di filtrazione attiva permasolvent primus / 2.0

permasolvent primus 2.0 - sistema di protezione anticalcare



PT-P 25

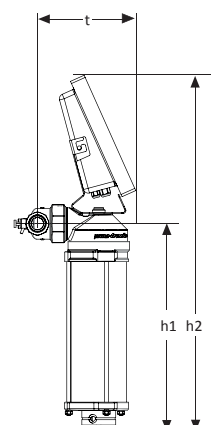

PT-P 40

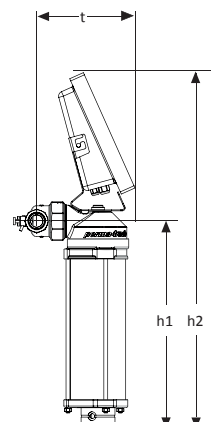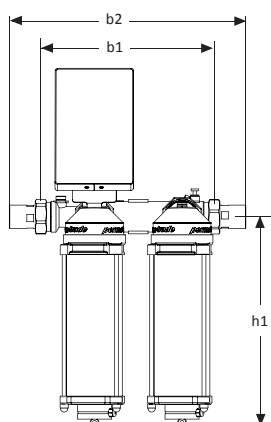

PT-P 40/2

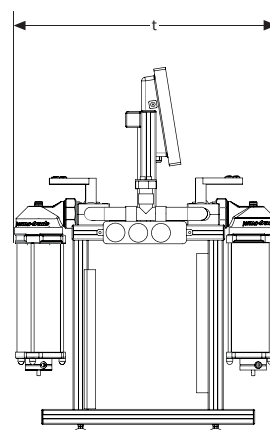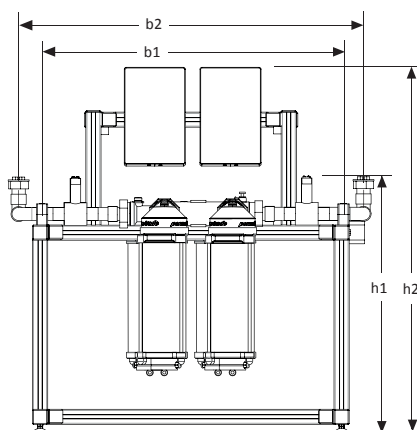

PT-P 40/3

