

permaster black automatik - filtro autopulente automatico

I filtri della serie permaster black automatik sono filtri di risciacquo automatici di alta qualità e di lunga durata. La coppa del filtro di colore nero offre protezione dalla luce contro la formazione di alghe. Il dispositivo di pulizia del filtro automatico pulisce il filtro secondo intervalli di lavaggio selezionabili da 6 ore a 60 giorni. Le spazzole puliscono la

reticella del filtro in acciaio inossidabile e la coppa del filtro, senza interrompere l'erogazione dell'acqua. È necessario prevedere il relativo collegamento alle acque di scarico.

Tipo	PT-FM 25 A	PT-FM 32 A	PT-FM 40 A	PT-FM 50 A
Filettatura di collegamento d1 DN / pollici	25 / 1	32 / 1¼	40 / 1½	50 / 2
Portata in m³/h ($\Delta p=0,2$ bar)	6	7,6	12,6	14
Portata in m³/h ($\Delta p=0,5$ bar)	9,2	12	20,5	22,7
Dimensione della maglia in μm	100	100	100	100
Pressione di esercizio max. in bar	16	16	16	16
Temperatura di esercizio max. in ° C	30	30	30	30
installazione verticale e orizzontale	✓	✓	—	—
Dimensione b1 in mm	110	110	148	148
Dimensione b2 in mm	204	226	264	284
Dimensione h1 in mm	379	379	393	393
Dimensione h2 in mm	460	460	485	485
Dimensione t in mm	198	198	68	68
Peso in kg	5,9	6,2	5,8	6,1

Dimensione della maglia standard: 100 μm . Disponibile con un supplemento di prezzo con larghezza delle maglie di 200 μm , 500 μm .


Temperatura ambiente: Da 0 a 30 °C	CE	Tensione di ingresso: 24 V DC
Consumo energetico: 10 Watt	Certificazione DVGW	Consumo in stand-by: < 0,5 Watt
Collegamento alla rete elettrica: 230 V / 50 Hz	Grado di protezione: IP 21	Attenzione! Prevedere relativo sifone con imbuto



N.B. Montare un imbuto di scarico sotto il filtro in conformità alla EN 1717.

Attenzione: non collegare saldamente permaster® black automatik all'impianto di depurazione, poiché durante il processo di pulizia del filtro, il collegamento di scarico non solo ruota, ma effettua anche movimenti verso l'alto e verso il basso.

PT-FM 25/32 A

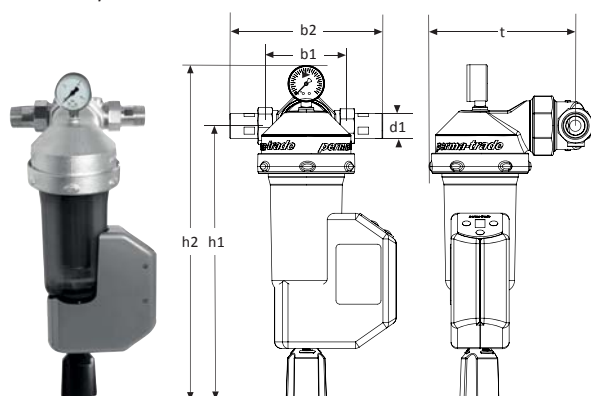

PT-FM 40/50 A

