

Demineralizzazione con permaLine

La cartuccia PT-PS 21000 IL è da installare preferibilmente tra i collettori di mandata e ritorno del riscaldamento di modo che l'acqua trattata si possa distribuire grazie ai circolatori dell'impianto stesso in tutti i singoli circuiti.



permasoft per trattamento dell'acqua in abbinamento alle stazioni permaLine

Proteggere i contenitori permasoft dal gelo!


Codice		PT-PS5000IL	PT-PS21000IL-002	PT-PS28000E
Filettatura d1	DN pollici	20 ¾	20 ¾	20 ¾
Portata max	l/min	8	15	15
Temp. di esercizio max	°C	65	65	65
Pressione mandata max	bar	4	4	10
Dimensioni b1	mm	575	634	634
Dimensioni D	mm	125	260	239
Capacità	STD* x l	5000	21000	28000
Peso	kg	4,5	20	21

A cartuccia esaurita e restituita, verrà riconosciuta una cauzione per il contenitore vuoto.

ATTENZIONE! Per ogni cartuccia PT-PS21000IL-002 o PT-PS28000E ordinare sempre

- sia il codice del contenitore vuoto
 cod. PS-DK21000IL-001 (per la versione 21000IL)
 cod. TANK-E-B (per la versione 28000E)
- sia il codice del refill PT-PS21000IL-002 o PT-PS28000E

* STD = Sali Totali Disciolti

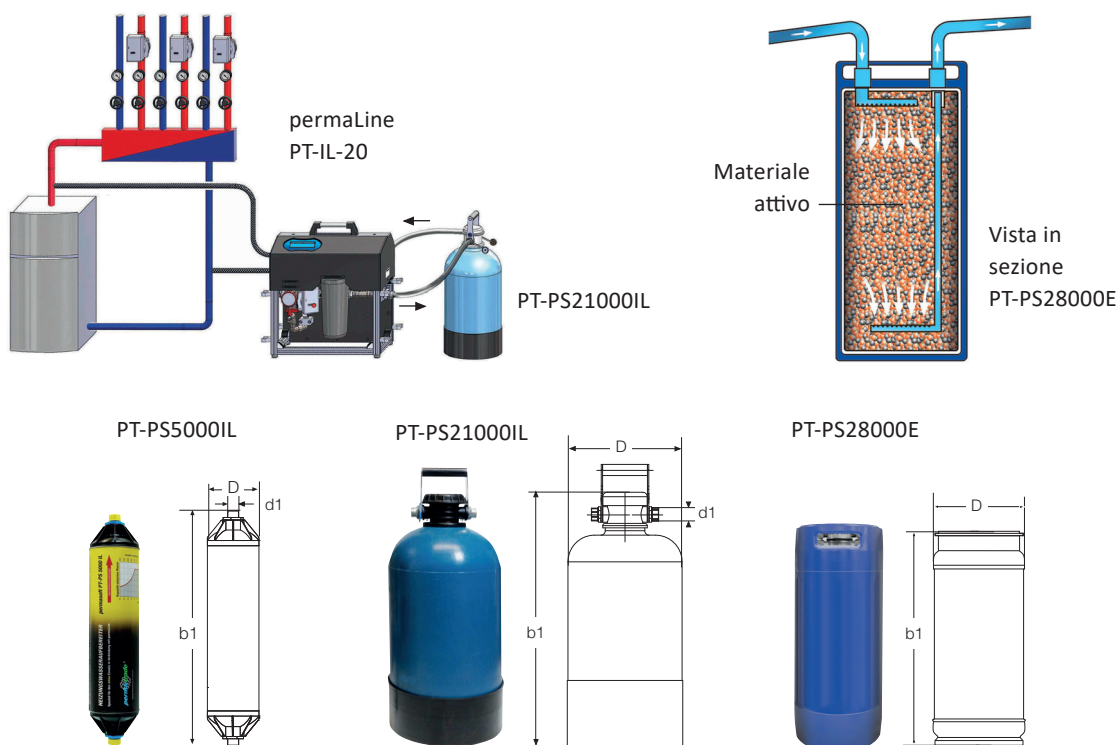

- ✓ Contenitori resistenti alle alte temperatura per il trattamento dell'acqua d'impianto
- ✓ Rimozione di agenti indurenti e sali corrosivi
- ✓ Può essere collegato anche in serie per impianti di grandi dimensioni