


**permaster black - filtro a controlavaggio manuale**

Grazie alla sua pulizia con spazzola brevettata, permaster pulisce sia la reticella che la coppa del filtro durante il processo di lavaggio, senza interrompere l'erogazione dell'acqua. I filtri per l'acqua potabile della serie permaster black sono filtri autopulenti di alta qualità e di lunga durata. La coppa del filtro di colore nero offre protezione dalla luce contro la formazio-

ne di alghe. Raccomandiamo un intervallo di pulizia del filtro di 2 mesi. Al massimo, in conformità con la norma UNI EN 806-5, ogni 6 mesi. La pulizia si effettua in modo molto semplice ruotando l'imbuto di scarico: le spazzole puliscono la reticella del filtro in acciaio inossidabile e la coppa del filtro senza interrompere l'erogazione dell'acqua.


Codice		PT-FM 25	PT-FM 32	PT-FM 40	PT-FM 50
Filettatura di collegamento d1	DN / pollici	25 / 1	32 / 1¼	40 / 1½	50 / 2
Portata (Δp=0,2 bar)	m <sup>3</sup> /h	6	7,6	12,6	14
Portata (Δp=0,5 bar)	m <sup>3</sup> /h	9,2	12	20,5	22,7
Dimensioni della maglia	μm	100	100	100	100
Pressione di esercizio max.	bar	16	16	16	16
Temperatura di esercizio max.	°C	30	30	30	30
installazione verticale e orizzontale	-	✓	✓	—	—
Dimensione b1	mm	110	110	148	148
Dimensione b2	mm	204	226	264	284
Dimensione h1	mm	358	358	372	372
Dimensione h2	mm	439	439	464	464
Dimensione t	mm	198	198	68	68
Peso	kg	5,7	5,9	5,5	5,9
Unità abitative max		15	35	200	300

Dimensione della maglia standard: 100 μm. Disponibile con un supplemento di prezzo con larghezza delle maglie di 200 μm, 500 μm.

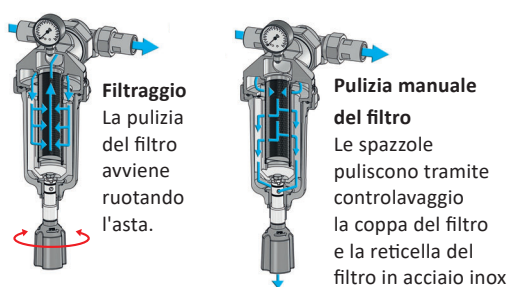

- ✓ Doppio effetto pulente per il filtro e la coppa del filtro
- ✓ Protezione dalla luce contro la formazione di alghe
- ✓ Con meccanismo di pulizia comfort

PT-FM 25/32

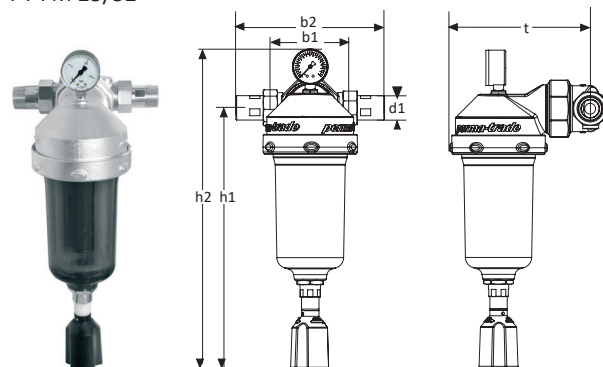

PT-FM 40/50

